



## **AQUANOVA COMPACT R**

**Rückspülfilter mit Verschraubung**

Oventrop DVGW geprüfter  
Rückspülfilter zur Filtration  
von Trink- und Brauchwasser  
mit Filtereinsatz bestehenden aus  
Stützkörper mit Edelstahlfiltergewebe.


## Oventrop AQUANOVA COMPACT R Rückspülfilter mit Verschraubung

mit Klarsichtkunststoffasse (Trogamit T) und zwei Manometern, PN 16:

- DIN-DVGW zertifiziert NW-9301AQ2056
- für waagerechte Rohrinstallation
- große Filterfläche
- Filterfeinheit 100–140 µm
- Wassertemperatur max. 30 °C
- Durchfluss bei  $\Delta p = 0.2$  bar bei DN 40 1½" 14,5 m³/h  
bei DN 50 2" 18 m³/h

### Konstruktion:

- Eingang und Ausgang mit Verschraubungen und Außengewinde nach EN 10226
- Filtereinsatz: Stützkörper mit umspritztem Filtergewebe
- Rückspülarm: doppelseitig wirksam
- Filtertasse im Gehäusekopf eingeschraubt, mit O-Ring-Abdichtung

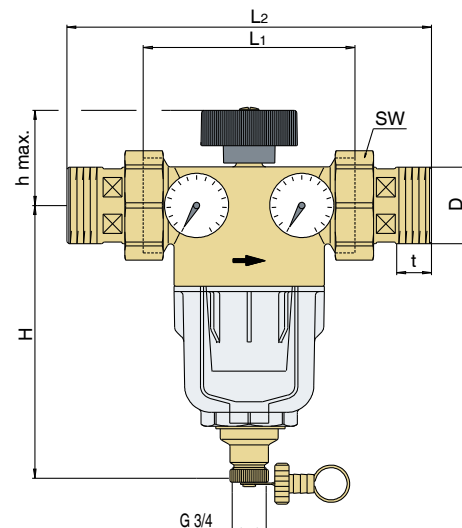

DN	H	h max.	L1	L2	D	t	SW
40	220	85	165	300	R 1½	21,5	66
50	220	85	165	284	R 2	26	80