



**WFCK 5600SE Iceberg**  
Wasserenthärtungsanlagen

Kompakte Systeme für  
Haushalte und Gewerbe  
zur Herstellung von weichem Wasser  
durch Ionenaustausch.

# **fido<sup>®</sup>SOFT** Wasserenthärtungsanlagen **WFCK 5600SE Iceberg**

- Mengengesteuert mit vollautomatischer Regeneration.
- In verschiedenen Größen lieferbare Systeme für Ein- und Mehrfamilienhäuser.
- Einfach zu installieren und leicht zu bedienen.
- Günstig im Anschaffungspreis, bieten sie optimalen Kalkschutz für Ihre Hausinstallation und die daran angeschlossenen technischen Geräte.
- Eine Investition, die sich lohnt.
- **Anlagenbauteile:**
  - 1 Iceberg Kabinett Behälter mit Schwimmerventil
  - 1 Drucktank mit Enthärterharzfällung
  - 1 Steuerventil 5600SE - 1" Fleck
- **Funktionsbeschreibung:**

Das aufzubereitende Wasser durchfließt die Anlage und die Wasserhärte wird dabei entfernt, in dem sie vom Enthärterharz, das sich im Drucktank befindet, aufgenommen wird.

Die verbrauchte Weichwassermenge wird gezählt und die Enthärterharzfällung wird vor ihrer vollständigen Erschöpfung mit Salz regeneriert.

Das hierfür verwendete Fleck Steuerventil 5600SE hat eine leistungsfähige Elektronik und kann individuell, entsprechend Wasserhärte und Wasserverbrauch, programmiert werden.

Alle 24 Stunden wird überprüft, ob noch weiches Wasser zur Verfügung steht und so bedarfsgerecht zum richtigen Zeitpunkt regeneriert.


Dadurch bleiben Salzverbrauch und Betriebskosten optimal gering.

# fido<sup>®</sup>SOFT Wasserenthärtungsanlagen

## WFCK 5600SE-20 bis WFCK 5600SE-60 Iceberg

Anlagenkapazität*	°d.H. x m <sup>3</sup>	20	32	40	60
Harzfällung	Ltr.	5	8	10	15
Durchfluss**	m <sup>3</sup> /h	1,4	1,5	1,6	1,7
Durchfluss***	m <sup>3</sup> /h	2,0	2,1	2,2	2,3
Kapazität / Salzverbrauch bei 240g Besalzung	m <sup>3</sup> / kg	20 / 1,20	32 / 1,92	40 / 2,40	60 / 3,60
bei 120g Besalzung	m <sup>3</sup> / kg	12,5 / 0,6	20,0 / 0,96	25,0 / 1,20	38 / 1,80
Anlagenmaße:					
Höhe A	mm	670	670	670	1120
Breite / Tiefe B+C	mm	320 / 500	320 / 500	320 / 500	320 / 500
Wasseranschlusshöhe	mm	475	475	475	925
Wasseranschlüsse:					
Rohwasser / Weichwasser	R	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
Abwasser	R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/Std.	3	3	3	3
Betriebsdruck mind. / max.	bar	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8
Betriebstemp. mind. / max.	°C	5 / 40	5 / 40	5 / 40	5 / 40

- \* Anlagenkapazität in m<sup>3</sup> bei Entfernung von 1° Härte.  
Beispiel: Anlagenkapazität 60 : 15° Härte = 4m<sup>3</sup> tatsächliche Kapazität.
- \*\* Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
- \*\*\* Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar

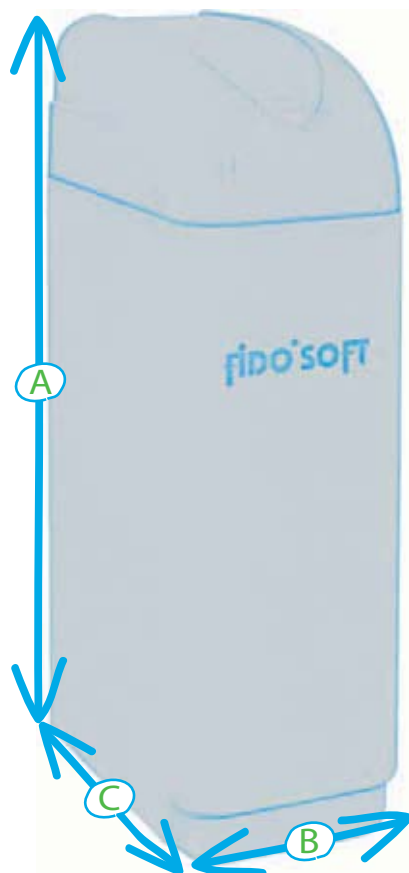

# fido<sup>®</sup>SOFT Wasserenthärtungsanlagen

## WFCK 5600SE-80 bis WFCK 5600SE-120 Iceberg

Anlagenkapazität*	°d.H. x m <sup>3</sup>	80	100	120
Harzfüllung	Ltr.	20	25	30
Durchfluss**	m <sup>3</sup> /h	1,8	1,9	2,0
Durchfluss***	m <sup>3</sup> /h	2,4	2,5	2,5
Kapazität / Salzverbrauch bei 240g Besalzung	m <sup>3</sup> / kg	80 / 4,80	100 / 6,00	120 / 7,20
bei 120g Besalzung	m <sup>3</sup> / kg	100 / 2,40	63 / 3,00	75 / 3,60
Anlagenmaße:				
Höhe A	mm	1120	1120	1120
Breite / Tiefe B+C	mm	320 / 500	320 / 500	320 / 500
Wasseranschlusshöhe	mm	925	925	925
Wasseranschlüsse:				
Rohwasser / Weichwasser	R	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
Abwasser	R	½"	½"	½"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/Std.	3	3	3
Betriebsdruck mind. / max.	bar	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8
Betriebstemp. mind. / max.	°C	5 / 40	5 / 40	5 / 40

- \* Anlagenkapazität in m<sup>3</sup> bei Entfernung von 1° Härte.  
Beispiel: Anlagenkapazität 60 : 15° Härte = 4m<sup>3</sup> tatsächliche Kapazität.
- \*\* Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
- \*\*\* Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar

