



Verschneidearmatur 2"




Verschneidearmatur 1 1/4"



Verschneidearmatur 1"

Oventrop Verschneidearmaturen


Unabhängig von Entnahmemengen
und Druckschwankungen arbeitende
Armaturen zur Resthärteeinstellung
nach Enthärtungsanlagen.

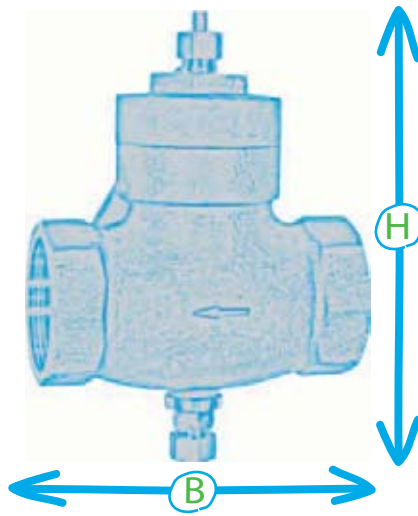

Oventrop Verschneidarmatur
aus Rotguss/Messing,
Anschluss DN 50 – 2“ für 1 ½“
und 2“ Wasserenthärtungsanlagen.

Betriebsdruck PN 10
Betriebstemperatur max. 60°C


Maße: Breite: 140mm
Höhe: 195mm

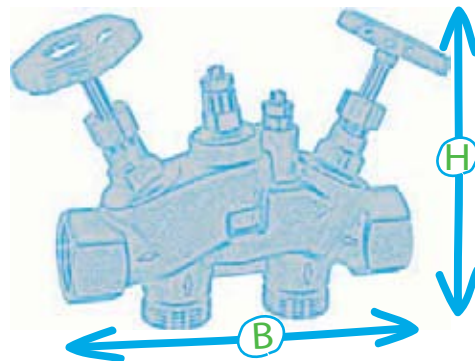

Oventrop Verschneidarmatur
aus Rotguss/Messing,
Anschluss DN 25 – 1“ für 1“
und 1 ¼“ Wasserenthärtungsanlagen.

Betriebsdruck PN 10
Betriebstemperatur max. 60°C

Maße: Breite: 165mm
Höhe: 157mm

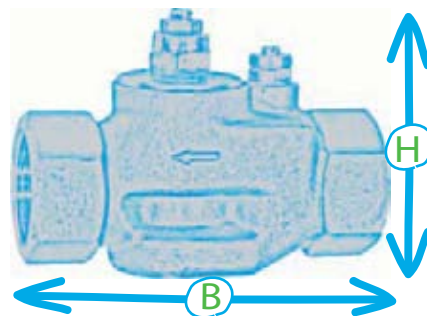

Oventrop Verschneidarmatur
aus Rotguss/Messing,
Anschluss DN 32 – 1 ¼“ für 1 ¼“
und 1 ½“ Wasserenthärtungsanlagen.

Betriebsdruck PN 10
Betriebstemperatur max. 60°C

Maße: Breite: 130mm
Höhe: 100mm