



WFC 7700 Klassik
Wasserenthärtungsanlagen

Zweigeteilte Systeme für
Wohnhäuser und Gewerbe zur
Herstellung von weichem Wasser
durch Ionenaustausch.

FIDO[®]SOFT Wasserenthärtungsanlagen **WFC 7700 Klassik**

- Mengengesteuert mit vollautomatischer Regeneration.
- In verschiedenen Größen lieferbare zweigeteilte Systeme für Wohnhäuser und Gewerbe.
- Einfach zu installieren und leicht zu bedienen.
- Günstig im Anschaffungspreis, bieten sie optimalen Kalkschutz für Ihre Hausinstallation und die daran angeschlossenen technischen Geräte.
- Eine Investition, die sich lohnt.
- **Anlagenbauteile:**
 - 1 Steuerventil 7700 - 1" Fleck
 - 1 Drucktank mit Enthärterharzfüllung
 - 1 Salzbehälter mit Siebboden und Schwimmerventil
- **Funktionsbeschreibung:**

Das aufzubereitende Wasser durchfließt die Anlage und die Wasserhärte wird dabei entfernt, in dem sie vom Enthärterharz, das sich im Drucktank befindet, aufgenommen wird.

Die verbrauchte Weichwassermenge wird gezählt und die Enthärterharzfüllung wird vor ihrer vollständigen Erschöpfung mit Salz regeneriert.

Das hierfür verwendete Fleck Steuerventil 7700 hat eine leistungsfähige Elektronik und kann individuell, entsprechend Wasserhärte und Wasserverbrauch, programmiert werden.


Alle 24 Stunden wird der Wasserverbrauch mit der noch zur Verfügung stehenden Weichwassermenge verglichen und so bedarfsgerecht zum richtigen Zeitpunkt regeneriert. Dadurch bleiben Salzverbrauch und Betriebskosten optimal gering.

fido[®]SOFT Wasserenthärtungsanlagen

WFC 7700-40 bis WFC 7700-100 Klassik

Anlagenkapazität *	°d.H. x m ³	40	60	80	100
Harzfüllung	Ltr.	10	15	20	25
Durchfluss **	m ³ /h	1,6	1,7	1,8	1,9
Durchfluss ***	m ³ /h	2,6	2,7	2,8	2,9
Kapazität / Salzverbrauch bei 240g Besalzung	m ³ / kg	40 / 2,40	60 / 3,60	80 / 4,80	100 / 6,00
bei 120g Besalzung	m ³ / kg	25 / 1,20	38 / 1,80	50 / 2,40	63 / 3,00
Anlagenmaße:					
Gesamthöhe A	mm	970	1100	1100	1100
Breite/Tiefe B+C	mm	680/490	680/490	700/490	730/490
Wasseranschlusshöhe	mm	850	980	980	980
Drucktank Durchmesser E	mm	177	177	203	228
Salzbeh. Volumen	Ltr.	100	100	100	100
Salzbeh. Durchm./Höhe F+G	mm	470/660	470/660	470/660	470/660
Wasseranschlüsse:					
Rohwasser / Weichwasser	R	1"	1"	1"	1"
Abwasser	R	½"	½"	½"	½"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/Std.	5	5	5	5
Betriebsdruck mind. / max.	bar	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8
Betriebstemp. mind. / max.	° C	5 / 40	5 / 40	5 / 40	5 / 40

- * Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte.
Beispiel: Anlagenkapazität 60 : 15° Härte = 4m³ tatsächliche Kapazität.
- ** Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
- *** Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar

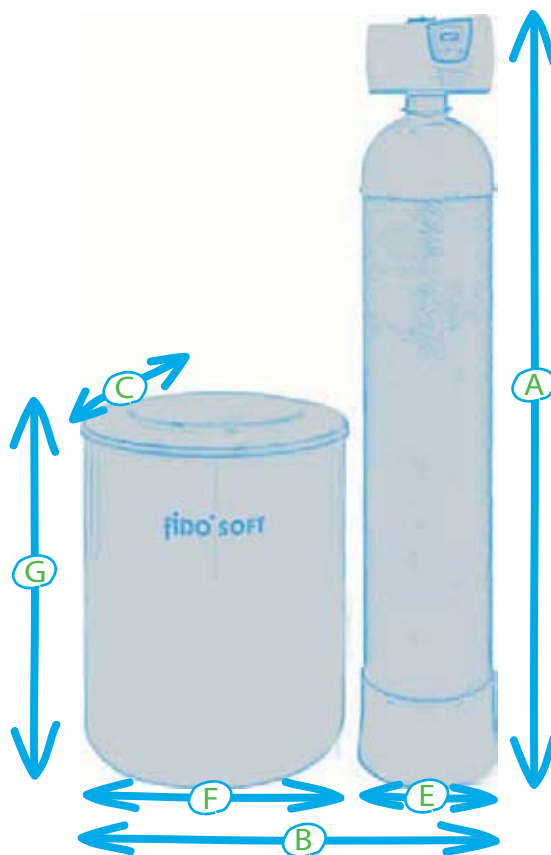


fido[®]SOFT Wasserenthärtungsanlagen

WFC 7700-120 bis WFC 7700-240 Klassik

Anlagenkapazität *	°d.H. x m ³	120	150	180	240
Harzfüllung	Ltr.	30	37,5	45	60
Durchfluss **	m ³ /h	2,0	2,1	2,2	3,2
Durchfluss ***	m ³ /h	3,0	3,1	3,2	4,2
Kapazität / Salzverbrauch					
bei 240g Besalzung	m ³ / kg	120 / 7,1	150 / 9,0	180 / 10,8	240 / 14,4
bei 120g Besalzung	m ³ / kg	75 / 3,6	94 / 4,5	112 / 5,4	150 / 7,2
Anlagenmaße:					
Gesamthöhe A	mm	1100	1230	1410	1440
Breite/Tiefe B+C	mm	760/490	760/550	760/550	880/550
Wasseranschlusshöhe	mm	980	1110	1290	1320
Drucktank Durchmesser E	mm	257	257	257	304
Salzbeh. Volumen	Ltr.	100	150	150	200
Salzbeh. Durchm./Höhe F+G	mm	470/660	530/780	530/780	530/1030
Wasseranschlüsse:					
Rohwasser / Weichwasser	R	1"	1"	1"	1 ¼"
Abwasser	R	½"	½"	½"	½"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/Std.	5	5	5	5
Betriebsdruck mind. / max.	bar	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8
Betriebstemp. mind. / max.	° C	5 / 40	5 / 40	5 / 40	5 / 40

- * Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte.
Beispiel: Anlagenkapazität 60 : 15° Härte = 4m³ tatsächliche Kapazität.
- ** Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
- *** Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar

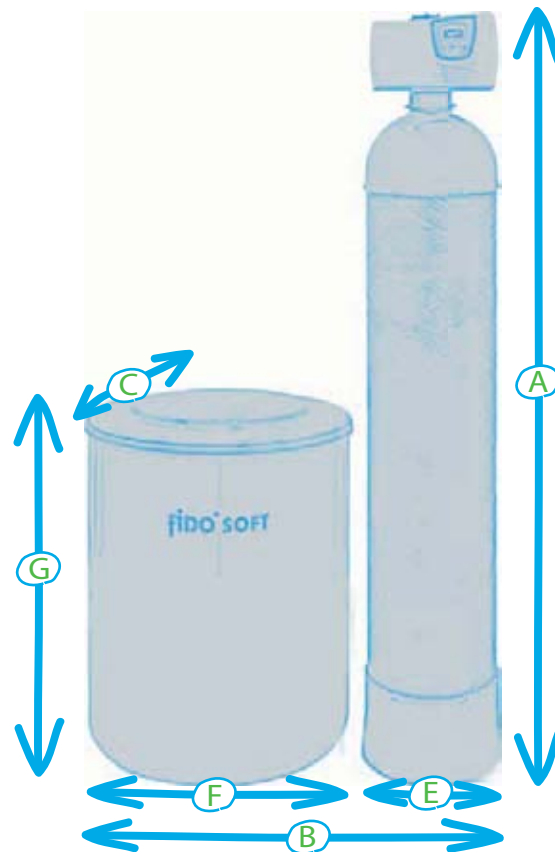


fido[®]SOFT Wasserenthärtungsanlagen

WFC 7700-320 bis WFC 7700-600 Klassik

Anlagenkapazität *	°d.H. x m ³	320	400	500	600
Harzfüllung	Ltr.	80	100	125	150
Durchfluss **	m ³ /h	3,3	3,4	3,5	3,6
Durchfluss ***	m ³ /h	4,3	4,4	4,5	4,6
Kapazität / Salzverbrauch bei 240g Besalzung	m ³ / kg	320 / 19,2	400 / 24,0	500 / 30	600 / 36
bei 120g Besalzung	m ³ / kg	200 / 9,60	250 / 12,0	312 / 15	375 / 18
Anlagenmaße:					
Gesamthöhe A	mm	1580	1865	1865	1865
Breite/Tiefe B+C	mm	910/550	1130/730	1170/730	1340/920
Drucktank Durchmesser E	mm	333	369	406	406
Wasseranschlüsse:	mm	1460	1745	1745	1745
Salzbeh. Volumen	Ltr.	200	300	300	460
Salzbeh. Durchm./Höhe F+G	mm	530/1030	710/1060	710/1060	880/1150
Wasseranschlüsse:					
Rohwasser / Weichwasser	R	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Abwasser	R	½"	½"	½"	½"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/Std.	5	5	5	5
Betriebsdruck mind. / max.	bar	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8
Betriebstemp. mind. / max.	° C	5 / 40	5 / 40	5 / 40	5 / 40

- * Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte.
Beispiel: Anlagenkapazität 60 : 15° Härte = 4m³ tatsächliche Kapazität.
- ** Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
- *** Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar

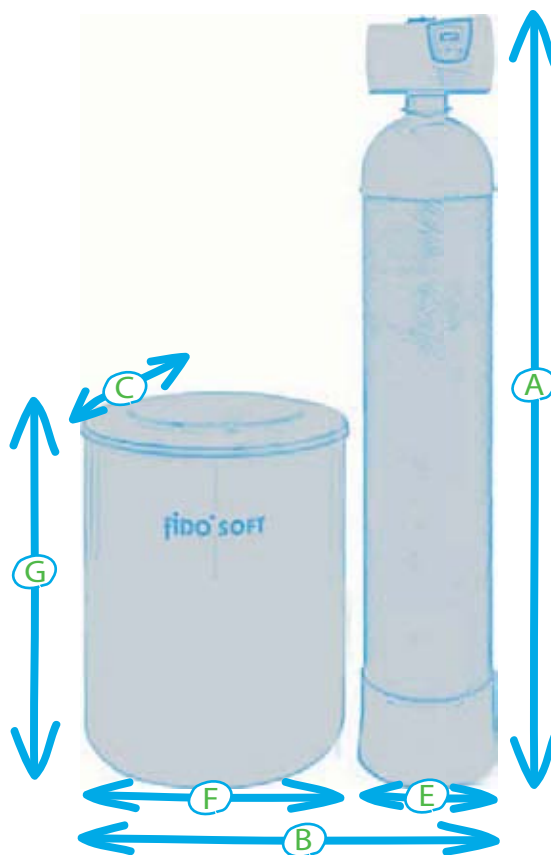

fido[®]SOFT Wasserenthärtungsanlagen

WFC 7700-700 bis WFC 7700-800 Klassik

Anlagenkapazität *	°d.H. x m ³	700	800
Harzfüllung	Ltr.	175	200
Durchfluss **	m ³ /h	3,7	3,8
Durchfluss ***	m ³ /h	4,7	4,8
Kapazität / Salzverbrauch bei 240g Besalzung	m ³ / kg	700 / 42	800 / 48
bei 120g Besalzung	m ³ / kg	438 / 21	500 / 24
Anlagenmaße:			
Gesamthöhe A	mm	1990	1990
Breite/Tiefe B+C	mm	1400/920	1540/1020
Wasseranschlusshöhe	mm	1770	1770
Drucktank Durchmesser E	mm	469	469
Salzbeh. Volumen	Ltr.	460	670
Salzbeh. Durchm./Höhe F+G	mm	880/1150	980/1150
Wasseranschlüsse:			
Rohwasser / Weichwasser	R	1 ¼"	1 ¼"
Abwasser	R	½"	½"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/Std.	5	5
Betriebsdruck mind. / max.	bar	2,2 / 8	2,2 / 8
Betriebstemp. mind. / max.	° C	5 / 40	5 / 40

- * Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte.
Beispiel: Anlagenkapazität 60 : 15° Härte = 4m³ tatsächliche Kapazität.
- ** Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
- *** Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar

